



Die Geräte
sind schnell
lieferbar

Digitale
Schnittstellen




SAL-6U

Einzelfördergerät

SAL-U

Codierung

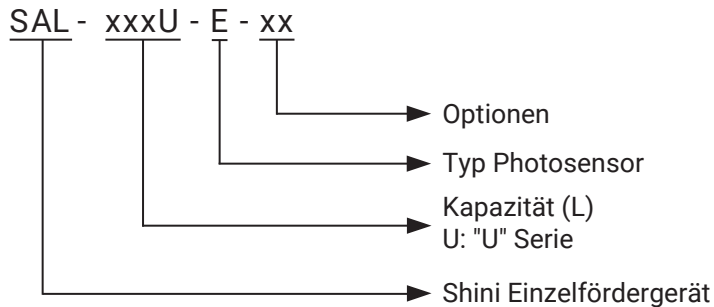

SAL-1U

Merkmale

- Das kompakte, leichte Fördergerät ist mit einem Hochgeschwindigkeits-Kohlebürsten-Motor ausgestattet. Es ist einfach zu installieren und bietet ein hervorragendes Vakuum.
- Abnehmbare benutzerfreundliche Steuerung.
- Kohlebürsten mit Abschaltautomatik für Wartungsalarm.
- Die Steuerung ist über den Controller des Proportionalventils SPV-U möglich.
- 360° Montage möglich.
- Alle Fördergeräte sind mit einem Gewebefilter und einer automatischen Rückwärts-Reinigung mit Alarm ausgestattet.





Luftspeicher

Optionen


- Luftspeicher für max. automatische Spülfunktion (nur für 6U/12U verfügbar). Am Ende des Modellcodes steht "A".
- Optimierte Mischtechnik in Verbindung mit dem Proportionalventil SPV-U. Am Ende des Modellcodes steht "QM".
- Trichter poliert. Am Ende des Modellcodes steht "P".

Förderleistung

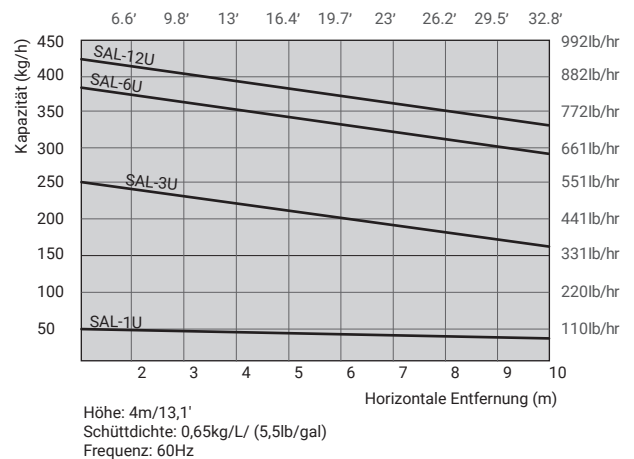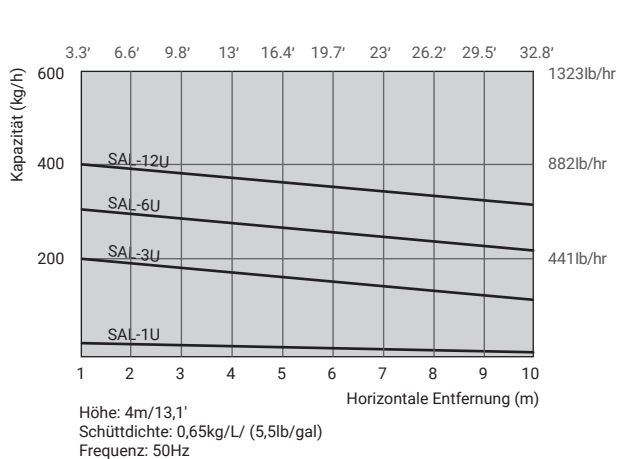


Anwendung

1. Photosensor Fördergerät (SAL-U-E)
2. Trockner
3. Vakuum Fördergerät (SAL-U)
4. Materialtank

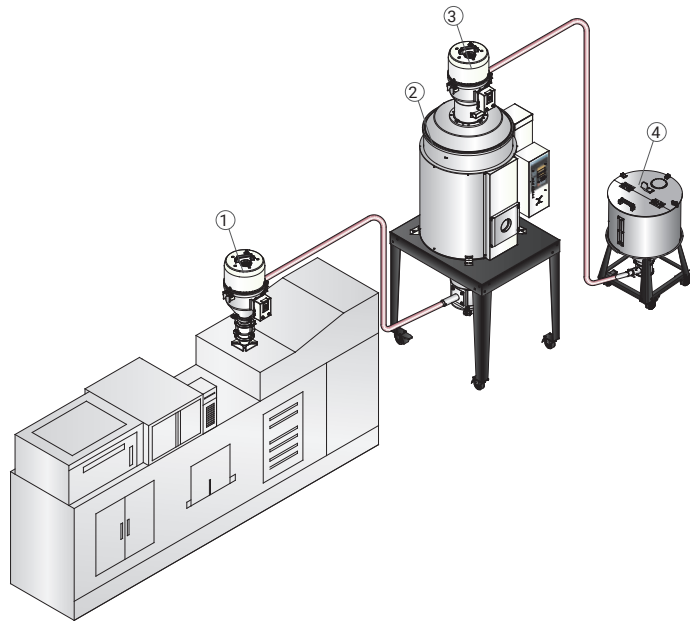

Abmessungen

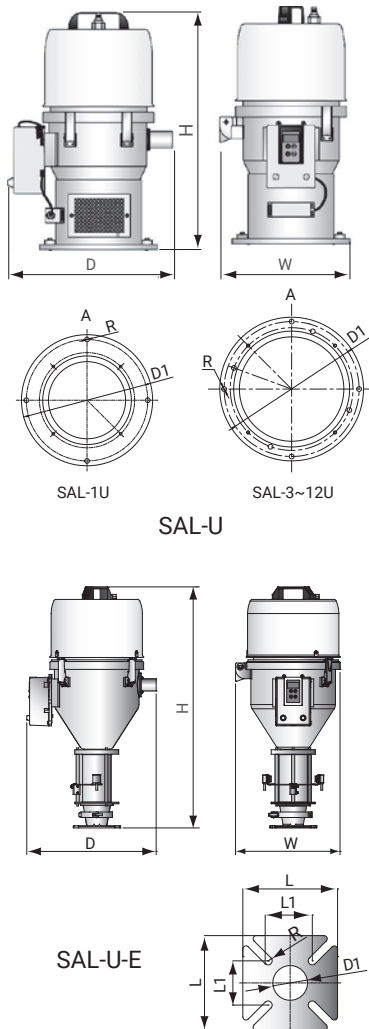

Spezifikationen

Modell			SAL-1U	SAL-3U	SAL-6U	SAL-12U	SAL-1U-E	SAL-3U-E	SAL-6U-E	SAL-12U-E
Motorentyp			Kohlebürste							
Motorleistung (kW, 50/60Hz)			0.46/0.53	1.15/1.32				0.46/0.53	1.15/1.32	
Rohrdurchmesser (Zoll)			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Förderleistung (50/60Hz)	kg/h	30/50	200/250	300/383	400/425	30/50	200/250	300/383	400/425	
	lb/h	66/110	441/551	661/845	882/937	66/110	441/551	661/845	882/937	
Behälterkapazität	L	1	3	6	12	1.5	3	6	12	
	gal	0.26	0.79	1.59	3.17	0.4	0.79	1.59	3.17	
Trichterabdeckung mit Schamier			●	●	●	●	●	●	●	
Druckluftspülung			●	●	●	●	●	●	●	
Luftspeicher			-	-	o	o	-	-	o	o
Maße	H	mm	525	555	645	745	630	740	800	940
		Zoll	20.7	21.8	25.4	29.3	24.8	29.1	31.5	37
	W	mm	240	305	340	340	270	305	340	340
		Zoll	9.5	12	13.4	13.4	10.5	12	13.4	13.4
	D	mm	325	370	410	410	325	370	410	410
		Zoll	12.8	14.6	16.1	16.1	12.8	14.6	16.1	16.1
Gewicht		kg	10	11	12	14	11	13	16	18
		lb	22	24.3	26.5	30.9	24.3	28.7	35.3	39.7

Hinweise:

- 1.) Testbedingung Förderleistung: Kunststoff mit einer Schüttdichte 0,65kg/L (5,5 lb/gal), Durchmesser 3~5 mm/0,12~0,2 Zoll, vertikale Förderhöhe: 4m/13,1 Fuß, horizontale Förderstrecke: 1m/3,28 Fuß.
- 2.) Druckluftversorgung: 4~6 kgf/cm³
- 3.) "•" steht für Standard, "o" steht für Optionen, "-" steht für keine.
- 4.) Stromversorgung: 1Φ, 115/230 VAC, 50/60 Hz.