



Die Geräte
sind schnell
lieferbar


Digitale
Schnittstellen



SAL-910G&SMH-6L



Standard separates Fördergerät

SAL - xxx G - xx

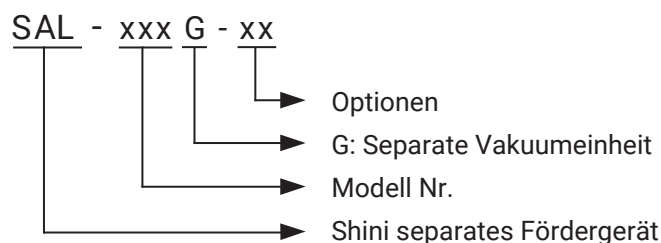


- ## ■ Merkmale


Förderleistung

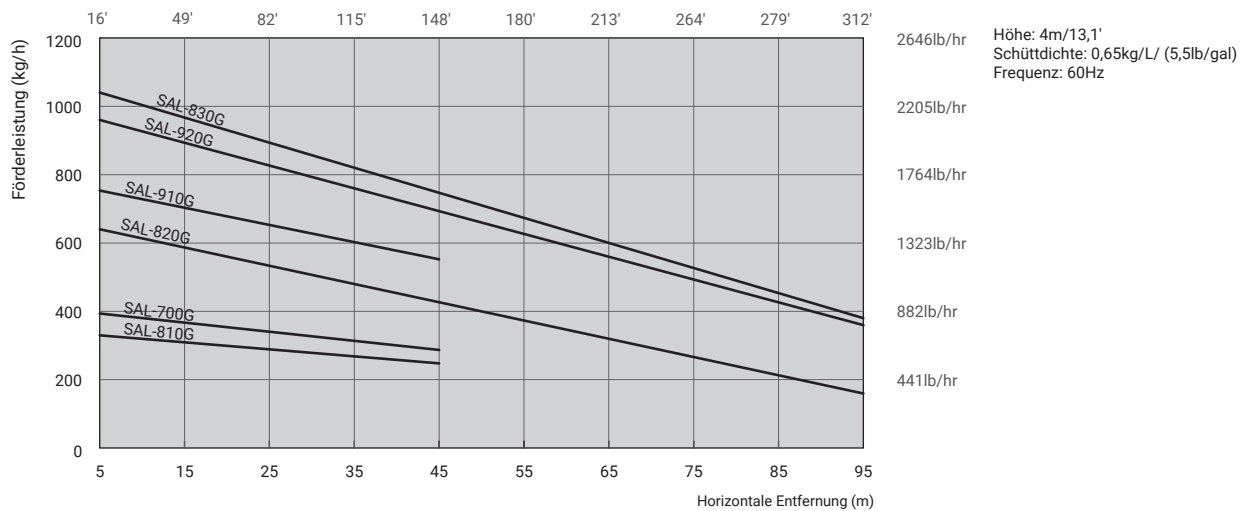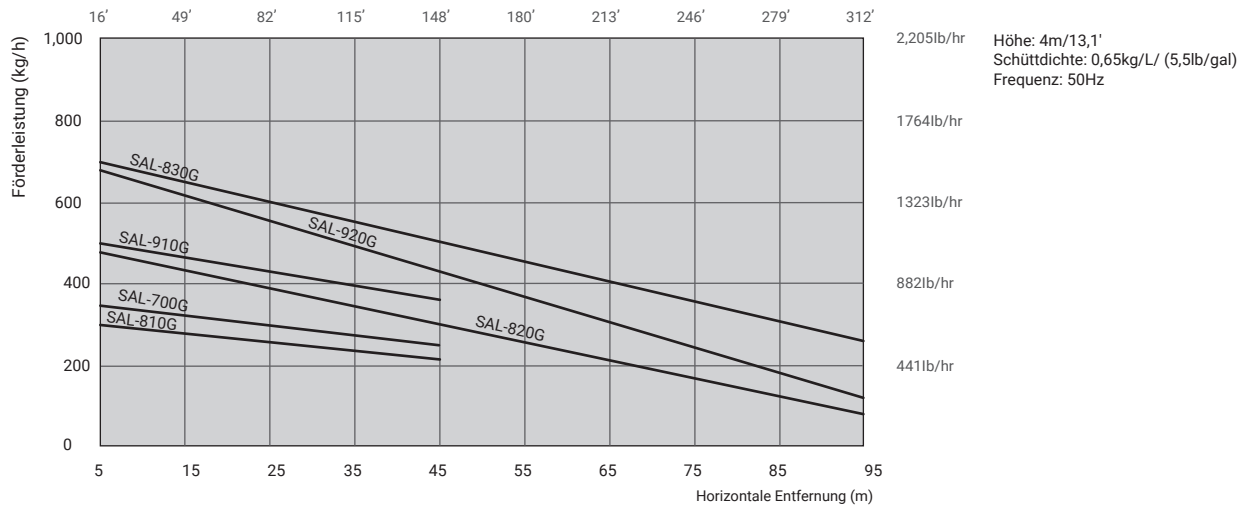


Abmessungen



SAL-700G (Haupteinheit)

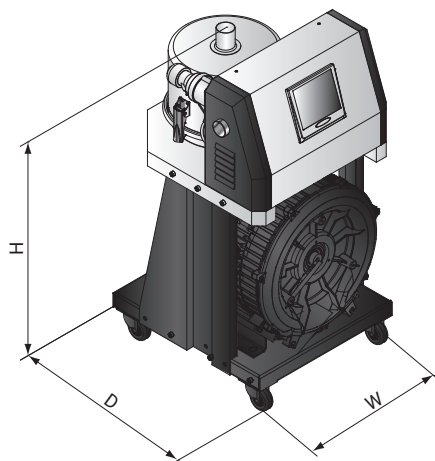

SAL-810G/820G/830G (Haupteinheit)

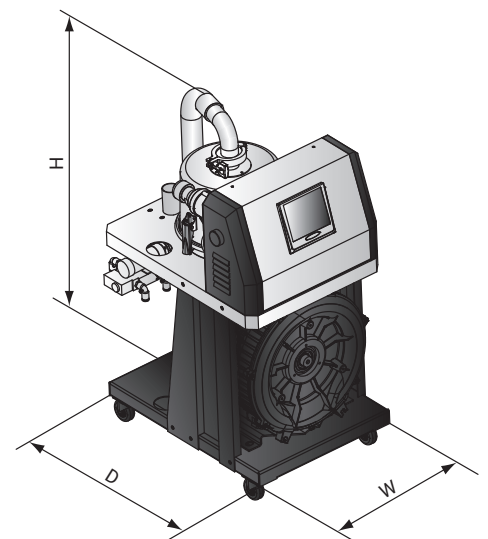

SAL-910G/920G (Haupteinheit)

Spezifikationen

Haupteinheit							Empfänger				RS485 Schnittstelle	Rohrdurch- messer (Zoll)	Vakuump- rohrdurch- messer (Zoll)	Förder- leistung (50/60Hz)		
Modell	Moto- rentyp	Motor- leistung (kW) (50/60Hz)	Maße (H×W×D)		Gewicht		Kompatibel mit	Kapazität		Gewicht				kg/h	lb/h	
			mm	Zoll	kg	lb		L	gal	kg	lb					
SAL-700G	Kohle- bürste	1.2 (1Φ)	595×300×410	23.2×11.8×16	18	40	SMH-6L	6	1.6	6	13	●	1.5	1.5	350/ 410	771/ 903
							SVH-6L			7	15					
SAL-810G	Induktiv	0.75 (3Φ)	740×400×410	29.1×15.7×16.1	42	93	SMH-6L	6	1.6	6	13	●	1.5	1.5	300/ 340	661/ 749
							SVH-6L			7	15					
							SHR-6U			6	13					
SAL-820G	Induktiv	1.5 (3Φ)	740× 400× 410	29.1×15.7×16.1	45	99	SMH-12L	12	3.2	7	15	●	1.5	1.5	480/ 640	1057/ 1410
							SVH-12L			11	24					
							SHR-12U			7	15					
SAL-830G	Induktiv	1.85 (3Φ)	785× 400× 410	30.9×14.6×15.9	48	106	SMH-24L	24	6.4	9	20	●	2	2	700/ 1040	1543/ 2291
							SVH-24L			13	29					
							SHR-24U			9	20					
SAL-910G	Induktiv	0.75 (3Φ)	500×395×800	19.7×15.6×31.5	42	93	SMH-6L	6	1.6	6	13	-	1.5	1.5	500/ 760	1102/ 1674
							SVH-6L			7	15					
							2×SMH-6L			11	24					
							2×SVH-6L			7	15					
SAL-920G	Induktiv	1.5 (3Φ)	500×395×800	19.7×15.6×31.5	45	99	SMH-12L	12	3.2	7	15	-	1.5	1.5	680/ 960	1498/ 2115
							SVH-12L			11	24					
							2×SMH-12L			7	15					
							2×SVH-12L			11	24					

Hinweise:

- 1.) "SVH" steht für Photosensor Fördergerät. "SMH" steht für Vakuum Fördergerät. "SHR-U" steht für Euro Fördergerät.
- 2.) Testbedingung Förderleistung: Kunststoff mit einer Schüttdichte 0,65kg/L (5,5 lb/gal), Durchmesser 3,5 mm/0,12 Zoll, vertikale Förderhöhe: 4m/13,1 Fuß, horizontale Förderstrecke : 5m/16,4 Fuß.
- 3.) "●" steht für Standard, "o" steht für Optionen, "-" steht für keine.
- 4.) Stromversorgung: 3Φ, 230/400/460/575V, 50/60 Hz für alle Modelle außer SAL-700G (1Φ, 115/230V, 50/60Hz).